

Acessórios hidráulicos

Demolição, gestão de resíduos e movimentação de terras.



Aumentar o volume

As nossas Garras múltiplas são a solução ideal para carga e separação de vários materiais assim como para a demolição de estruturas de madeira e alvenaria.

Unidade de rotação amovível para permitir uma utilização correta com tratores inclináveis (MG 1000).

A **rotação hidráulica** infinita a 360° permite um ótimo posicionamento e um manuseamento preciso.

Paragem mecânica integrada para reduzir a carga nos cilindros.

As sólidas **proteções perfuradas** oferecem uma excelente visibilidade durante as operações.

Lâminas dos dentes opcionais para processamento de blocos e pedras (MG 400-2300).

Gama MG		MG 100	MG 200	MG 300	MG 400	MG 500	MG 800	MG 1000
Classe de pesos da máquina portadora ¹	t	0,7-1,2	1,2-3	2-5	4-8	5-9	10-16	12-20
Peso de serviço (versão rotativa) ²	kg	85	180	295	475	495	925	1.200
Peso do produto (versão rotativa)	kg	70	160	270	404	430	802	1.016
Peso do produto (versão estática)	kg	-	-	-	375	400	675	906
A	mm	600	651	750	892	892	1.130	1.275
B	mm	580	841	1.157	1.480	1.585	1.747	1.900
C	mm	312	450	500	603	705	800	810
D	mm	-	-	-	755	755	842	991
F1	t	0,6	1,5	2,0	2,3	2,4	3,8	4,6
Volume de carga	m ³	0,02	0,05	0,11	0,21	0,25	0,35	0,49
Débito de óleo (abertura/fecho)	l/min	15	25	35	40	35-50	70-100	85-120
Pressão máxima de funcionamento (abertura/fecho)	bar	300	300	300	300	300	350	350
Débito de óleo (rotação)	l/min	3-5	5-10	5-10	10-15	10-15	20-25	20-25
Pressão máxima de funcionamento (rotação)	bar	170	170	170	170	170	170	170



As nossas Garras múltiplas processam qualquer material com a melhor precisão. Oferecem um agarre firme e uma força de fecho virtualmente constante.


As lâminas de corte são substituíveis e reversíveis.



Placas laterais aparafusadas opcionais para o processamento de materiais de grão fino e resíduos (MG 400-1500).



É possível alternar a rotação para não rotação ou conversão.

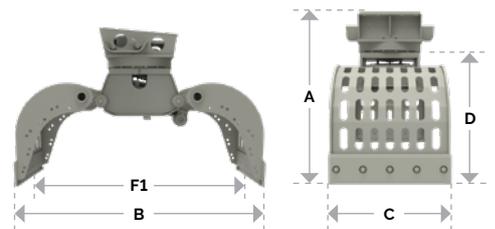

Gama MG

		MG 1500	MG 1800	MG 2300	MG 2700	MG 3000	MG 5000
Classe de pesos da máquina portadora ¹	t	16-24	20-28	25-38	28-50	35-50	45-100
Peso de serviço (versão rotativa) ²	kg	1710	1830	2.310	2.850	3.265	5.700
Peso do produto (versão rotativa)	kg	1526	1634	2.050	2.594	3.000	5.000
Peso do produto (versão estática)	kg	1336	-	-	-	-	-
A	mm	1478	1478	1448	1651	1800	2.000
B	mm	2.014	2.014	2.255	2.246	2.460	3.000
C	mm	1.030	1.210	1.210	1.220	1.500	1.500
D	mm	1.130	-	-	-	-	-
F1	t	6,8	6,8	8,0	9,0	9,0	13,0
Volume de carga	m ³	0,73	0,86	0,88	0,92	1,30	1,60
Débito de óleo (abertura/fecho)	L/min	120-170	150-170	160-180	180-200	180-200	280-300
Pressão máxima de funcionamento (abertura/fecho)	bar	350	350	350	350	350	350
Débito de óleo (rotação)	L/min	30-35	30-35	30-35	30-35	30-35	50-60
Pressão máxima de funcionamento (rotação)	bar	170	170	170	170	210	210

¹ Os pesos aplicam-se apenas às máquinas portadoras de série. Quaisquer alterações devem ser acordadas com a Epiroc e/ou o fabricante das máquinas portadoras antes da instalação.

² Instalação com placa adaptadora de tamanho médio.