



YANMAR

Vi027-7

MINIESCAVADORA



Peso operacional

2650 kg (canópia)/2745 kg (cabine)

Motor

3TNV80F • ZXKBVA

Força de apagar (braço longo)

16,5/13,6 kN (braço longo)

Força de escavação (balde)

21,4 kN

O ALIADO URBANO PARA QUALQUER ESTALEIRO

DESEMPENHO

Atinge uma força de escavação de até 21,4 kN (balde) e 13,6 kN no braço longo. A força de tração atinge 23,5 kN na 1.ª velocidade, proporcionando uma aderência ao solo incomparável.

ESPAÇO DO OPERADOR

A cabine espaçosa apresenta uma porta grande, janelas amplas e um visor amplo, para um conforto ideal.

ALIMENTAÇÃO

Fornece 18,4 kW às 2400 rpm, alimentada por um motor de nova geração com controle eletrônico, concebido para maximizar a eficiência do combustível. As funções integradas Eco Mode, Auto Idle (padrão) e Auto Stop (opcional) otimizam ainda mais o desempenho.

COMPACIDADE

Com um design de rotação de raio zero, permitindo manobras suaves nos espaços mais apertados sem comprometer a estabilidade — e proporcionando maior segurança e tranquilidade em todos os espaços de obra.

VERSATILIDADE

Permite trocar de forma rápida os acessórios, com estabilidade frontal otimizada para um trabalho eficiente. É compatível com os principais sistemas de fixação, permitindo trabalhar com uma vasta gama de acessórios.



O ALIADO URBANO PARA QUALQUER ESTALEIRO



Potência compacta com precisão de raio zero.




A VIO27-7 funciona de forma segura perto de edifícios, passeios e trânsito—perfeita para estaleiros urbanos, paisagismo e estaleiros confinados.



Ao combinar uma parte inferior do chassi estreita, uma visibilidade excelente e uma suavidade hidráulica VIPPS, esta potência ultracompacta proporciona movimentos rápidos e simultâneos, mesmo em movimento—sem comprometer a potência.



ESTRUTURA PEQUENA, POTÊNCIA MÁXIMA

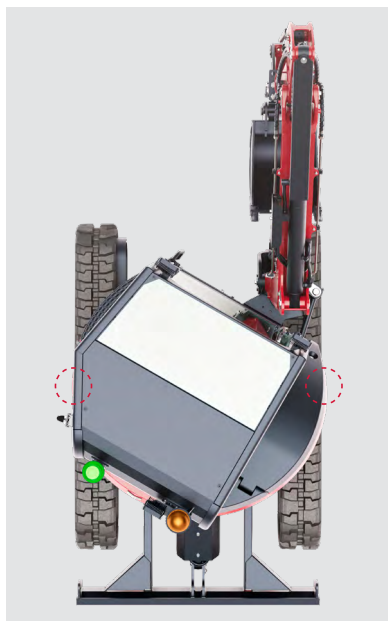

CONCEBIDA PARA AMBIENTES DENSOS

Concebida especificamente para **aplicações urbanas** exigentes, a ViO27-7 combina dimensões compactas com um **desempenho fiável em estaleiros congestionados**.

Com uma largura total de apenas 1500 mm, incluindo a cabine e os rastos de borracha, bem como um peso de transporte de 2565 kg, acede facilmente a áreas restritas, mantendo a estabilidade e o controlo.

A ampla gama de rotação da lança (75° para a esquerda/60° para a direita) melhora ainda mais a manobrabilidade, permitindo aos operadores **trabalhar em segurança à volta de peões e obstáculos em ambientes movimentados**.

A máquina é adequada para a construção urbana, ambientes paisagísticos apertados e pequenos projetos de construção ou renovação, onde o espaço é limitado e a consciencialização do ambiente é essencial.

ROTAÇÃO DE RAIOS ZERO

A sua verdadeira configuração de rotação de raio zero permite que os operadores trabalhem em segurança ao lado de edifícios, passeios e trânsito, limitando drasticamente o risco de contacto ou danos.

LEVE NO SOLO, FORTE NO TRABALHO

Graças à sua estrutura compacta e à distribuição otimizada do peso, a ViO27-7 oferece uma **estabilidade impressionante** mas permanece suave em superfícies sensíveis. A baixa pressão sobre o solo permite uma operação segura em terrenos macios, áreas ajardinadas e locais de renovação onde a proteção da superfície é fundamental. Seja a trabalhar em declives, a abrir valas para serviços públicos ou a passar por ambientes acabados, a máquina combina **agilidade com controlo** fiável para uma operação segura e eficiente.

TAMANHO COMPACTO, DESEMPENHO EM ESCALA REAL

Apesar de ocupar pouco espaço, a ViO27-7 oferece um desempenho hidráulico e de escavação que satisfaz as exigentes expectativas do local de trabalho. Com uma força de desagregação até **21,4 kN** e um alcance máximo de escavação de 4,8 m, lida com **escavações profundas e materiais difíceis** em projetos de construção urbana, paisagismo e construção de pequena escala.



MOBILIDADE PREPARADA PARA O TRANSPORTE

A ViO27 é perfeita para profissionais que se deslocam diariamente entre estaleiros e empresas de aluguer, que procuram a máxima flexibilidade da frota. Com a máquina, o acoplador rápido e o pacote de acessórios padrão de dois baldes **que se mantêm dentro do regulamento de transporte de 3,5 toneladas**, os operadores podem utilizar reboques normais e veículos privados sem necessitarem de licenças comerciais. Quatro pontos de fixação integrados na estrutura inferior garantem uma carga e descarga rápida e segura. Esta eficiência de transporte traduz-se diretamente em custos operacionais mais baixos por trabalho, tempo de inatividade reduzido entre locais e logística simplificada—tornando a ViO27 uma **escolha ideal para empreiteiros e frotas de aluguer que maximizam a utilização em vários projetos**.



CONCEÇÃO CENTRADA NO OPERADOR



CONFORTO E VISIBILIDADE PARA PRODUTIVIDADE DURANTE TODO O DIA

A cabine espaçosa possui uma ampla **entrada de 425 mm** para fácil acesso, **janelas grandes** que proporcionam uma excelente visibilidade da área de trabalho, e um **visor LCD de 4,3"**. Os controles ergonômicos e o generoso espaço interior reduzem a fadiga do operador durante turnos longos, permitindo uma concentração e precisão constantes ao longo do dia. As linhas de visão claras e a disposição intuitiva mantêm os operadores confiantes e em controle, mesmo em ambientes urbanos exigentes.

DESEMPENHO REATIVO À SUA DISPOSIÇÃO

Alimentada por um motor 3TNV80F de Fase V comprovado e emparelhada com o sistema hidráulico ViPPS que funciona a uma pressão máxima de 210 bar, a máquina assegura tempos de ciclo rápidos e movimentos controlados. A bomba de pistão de caudal duplo variável (2 x 32,4 l/min) fornece um sistema hidráulico de resposta rápida para operações suaves e precisas, mesmo durante tarefas intensivas—combinando velocidade, precisão e eficiência num pacote compacto.

CONFIANÇA IMEDIATA, DESDE O PRIMEIRO DIA

Concebidos com a simplicidade em mente, os controles são suficientemente intuitivos para que qualquer operador se torne produtivo desde o primeiro turno. E para aqueles que precisam de uma ajuda extra, o Yanmar Scan fornece acesso instantâneo às principais informações da máquina – basta digitalizar o código QR na máquina com o seu smartphone. Definições essenciais, orientações de manutenção e dicas operacionais: tudo na ponta dos dedos, no ponto. Um companheiro inteligente para o manual oficial, que ajuda todos os operadores a começarem a trabalhar imediatamente

MANUTENÇÃO SIMPLIFICADA, TEMPO DE ATIVIDADE MÁXIMO

MANUTENÇÃO SEM ESFORÇO

As coberturas de abertura ampla permitem o acesso imediato ao nível do solo a todos os componentes críticos – motor, filtros, bateria, radiador, fluido hidráulico – sem ferramentas, sem esforço. As verificações diárias demoram minutos e não horas, mantendo o tempo de inatividade no seu devido lugar: zero. Menos tempo a mexer no motor significa mais tempo a trabalhar.

CRONOGRAMA DE MANUTENÇÃO OTIMIZADO, DISPONIBILIDADE MÁXIMA DA MÁQUINA


Com uma primeira manutenção entre 50 e 80 horas, seguida de intervalos de manutenção alargados, a manutenção é previsível e fácil de planear. O óleo do motor e os filtros principais são substituídos a cada 500 horas, os filtros de combustível a cada 250 horas e o líquido de refrigeração apenas a cada 2000 horas – reduzindo as visitas à oficina e os custos operacionais. Os pontos de manutenção claramente estruturados e os longos intervalos até à substituição significam menos tempo de inatividade, menor custo total de propriedade e mais horas produtivas no local.

UM MOTOR COM O QUAL PODE CONTAR - PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO FACILMENTE DISPONÍVEIS



Os motores Yanmar são mundialmente conhecidos pela sua robustez, eficiência de combustível e longevidade – construídos para funcionarem continuamente turno após turno, ano após ano. Quando é necessária uma peça, a extensa rede de concessionários da Yanmar assegura uma rápida disponibilidade em toda a região, para que nunca fique à espera. Peças genuínas Yanmar, adquiridas localmente: porque a fiabilidade não se limita ao motor.



DIMENSÕES

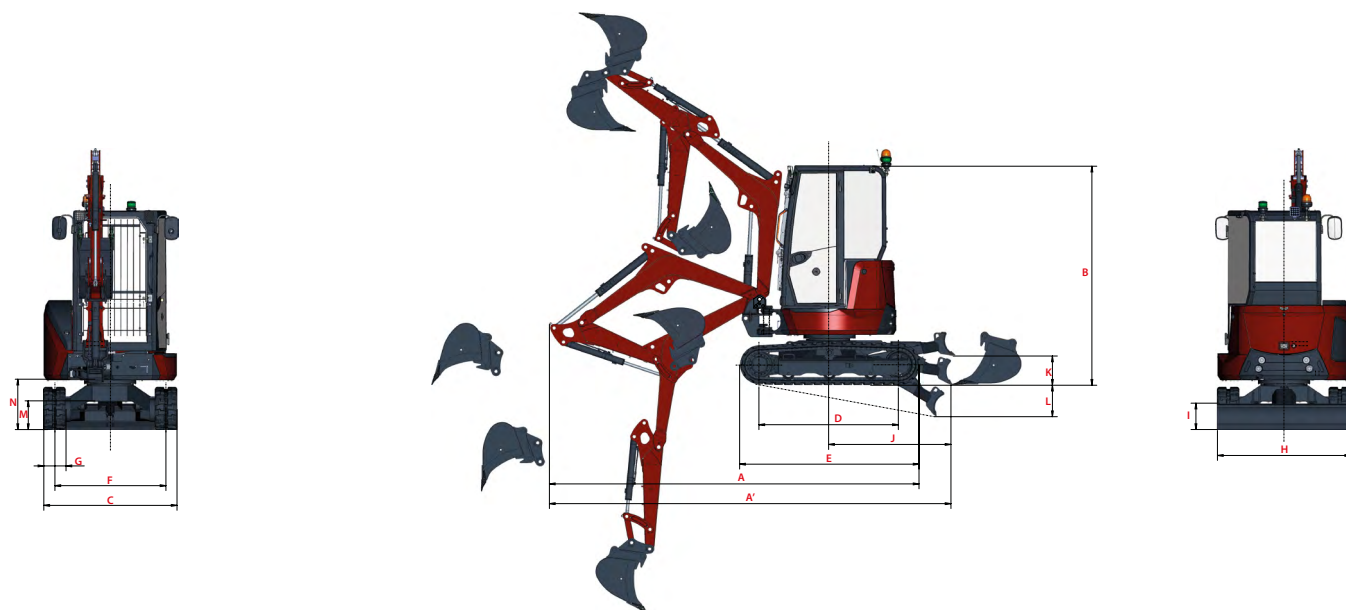

A	Comprimento total	4165 / 4180* mm	G	Largura dos rastros	250 / 300** mm
A'	Comprimento total com lâmina na traseira	4525 / 4540* mm	H	Largura total da lâmina	1500 mm
B	Altura total	2470 / 2465** mm	I	Altura da lâmina	300 mm
C	Largura total	1500 / 1550** mm	J	Distância da lâmina	1380 mm
D	Comprimento do carril de solo	1570 mm	K	Altura máx. de elevação a partir do solo	330 mm
E	Comprimento do chassis	2020 mm	L	Profundidade máxima de descida	355 mm
F	Rastos	1250 mm	M	Distância mínima ao solo	325 mm
			N	Distância mínima sob a parte superior do chassis	555 mm

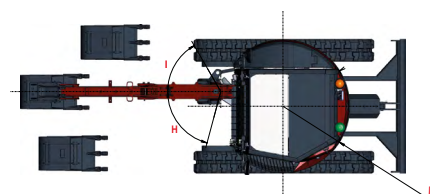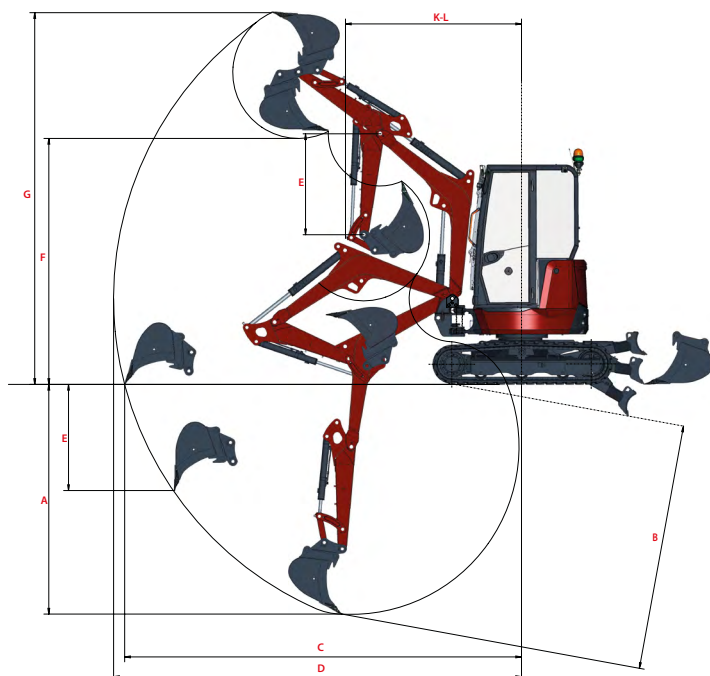

A	Profundidade máx. de escavação - Lâmina levantada	2590 / 2835* mm	H	Rotação da lança, da base para a esquerda	75°
B	Profundidade máx. de escavação - Lâmina rebaixada	2775 / 3025* mm	I	Rotação da lança, da base para a direita	60°
C	Alcance máx. de escavação no solo	4470 / 4720* mm	J	Comprimento do braço	1150 / 1400* mm
D	Alcance máx. de escavação	4595 / 4835* mm	K	Raio de viragem dianteiro	1985 / 2025* mm
E	Máx. de parede vertical	1195 / 1400* mm	L	Raio de viragem dianteiro com rotação da lança	1105 / 1115* mm
F	Altura máx. de descarga	2770 / 2930* mm	M	Raio de viragem traseiro	750 mm
G	Altura máx. de corte	4190 / 4345* mm	M'	Raio de viragem traseiro com contrapeso adicional	825 mm

Braço curto/braço longo* ** Rastos alargados *** Canópia/cabine


CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO



Carga basculante, classificação sobre a parte frontal



Carga basculante, classificação sobre a lateral a 90°

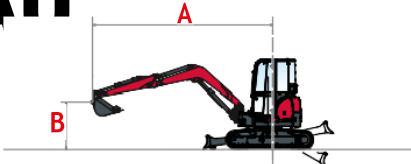

Braço longo, contrapeso adicional

Canópia													
Lâmina no solo/Lâmina acima do solo													
A	Max		3,5 m		3 m		2,5 m		2 m		1,5 m		
B													
3 m	405/405	*485/485	/	/	*455/455	*455/455	/	/	/	/	/	/	
2,5 m	330/330	490/415	365/365	*475/475	*460/460	*460/460	/	/	/	/	/	/	
2 m	300/300	495/375	360/360	*490/490	*505/505	*505/505	/	/	/	/	/	/	
1,5 m	285/285	500/355	355/355	530/445	455/455	*580/580	*665/665	*665/665	/	/	/	/	
1 m	280/280	520/350	345/345	575/435	435/435	665/550	575/575	*825/825	805/805	*1180/1180	/	/	
0 m	285/285	545/355	330/330	635/420	410/410	785/525	535/535	1025/690	740/740	1480/985	1195/1195	2455/1700	
-1 m	345/345	570/435	/	/	405/405	725/520	525/525	955/685	740/740	1310/985	1210/1210	2000/1720	
-1,5 m	435/435	*595/595	/	/	/	/	535/535	*780/780	750/750	*1070/1070	1230/1230	*1575/1575	


Cabine													
Lâmina no solo/Lâmina acima do solo													
A	Max		3,5 m		3 m		2,5 m		2 m		1,5 m		
B													
3 m	485/485	*485/485	/	/	*455/455	*455/455	/	/	/	/	/	/	
2,5 m	345/345	490/490	380/380	*475/475	*460/460	*460/460	/	/	/	/	/	/	
2 m	310/310	495/390	375/375	*490/490	*505/505	*505/505	/	/	/	/	/	/	
1,5 m	295/295	500/370	370/370	530/530	470/470	*580/580	*665/665	*665/665	/	/	/	/	
1 m	290/290	520/365	360/360	575/450	455/455	665/665	595/595	*825/825	830/830	*1180/1180	/	/	
0 m	295/295	545/375	345/345	635/435	430/430	785/545	555/555	1025/720	770/770	1480/1025	1240/1240	2455/1770	
-1 m	360/360	570/455	/	/	425/425	725/540	550/550	955/710	770/770	1310/1025	1255/1255	2000/2000	
-1,5 m	455/455	*595/595	/	/	/	/	555/555	*780/780	780/780	*1070/1070	1275/1275	*1575/1575	

Braço longo

Canópia													
Lâmina no solo/Lâmina acima do solo													
A	Max		3,5 m		3 m		2,5 m		2 m		1,5 m		
B													
3 m	370/370	*485/485	/	/	*455/455	*455/455	/	/	/	/	/	/	
2,5 m	300/300	490/375	330/330	*475/475	*460/460	*460/460	/	/	/	/	/	/	
2 m	270/270	495/340	330/330	*490/410	*425/425	*505/505	/	/	/	/	/	/	
1,5 m	255/255	500/320	320/320	530/405	410/410	*580/580	*550/550	*665/665	/	/	/	/	
1 m	250/250	520/315	310/310	575/395	395/395	665/505	520/520	825/670	730/730	*1180/965	/	/	
0 m	250/250	545/320	295/295	635/375	370/370	785/475	480/480	1025/625	670/670	1480/895	1080/1080	2455/1550	
-1 m	310/310	570/395	/	/	365/365	725/470	475/475	955/620	670/670	1310/895	1095/1095	2000/1570	
-1,5 m	390/390	*595/505	/	/	/	/	485/485	*780/630	680/680	*1070/910	1115/1115	*1575/1575	

Cabine													
Lâmina no solo/Lâmina acima do solo													
A	Max		3,5 m		3 m		2,5 m		2 m		1,5 m		
B													
3 m	385/385	*485/485	/	/	*455/455	*455/455	/	/	/	/	/	/	
2,5 m	310/310	490/390	345/345	*475/475	*460/460	*460/460	/	/	/	/	/	/	
2 m	280/280	495/355	340/340	*495/495	*505/505	*505/505	/	/	/	/	/	/	
1,5 m	265/265	500/340	335/335	530/420	430/430	*580/580	*570/570	*665/665	/	/	/	/	
1 m	260/260	520/335	325/325	575/410	410/410	665/525	540/540	*825/700	760/760	*1180/1005	/	/	
0 m	265/265	545/340	310/310	635/395	385/385	785/495	500/500	1025/655	700/700	1480/935	1125/1125	2455/1620	
-1 m	320/320	570/410	/	/	380/380	725/490	495/495	955/650	695/695	1310/935	1140/1140	2000/1635	
-1,5 m	410/410	*595/595	/	/	/	/	505/505	*785/655	710/710	*1070/1070	1160/1160	*1575/1575	

CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO

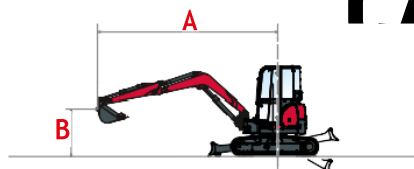

Carga basculante, classificação sobre a parte frontal



Carga basculante, classificação sobre a lateral a 90°

Braço padrão, contrapeso adicional

Canópia												
Lâmina no solo/Lâmina acima do solo												
A	Max		3,5 m		3 m		2,5 m		2 m		1,5 m	
B												
3 m	475/475	*550/550	/	/	*475/475	*550/550	/	/	/	/	/	/
2,5 m	385/385	550/550	/	/	*535/535	*535/535	/	/	/	/	/	/
2 m	345/345	550/430	365/365	*550/450	*465/465	*575/575	625/625	625/625	/	/	/	/
1,5 m	310/310	555/390	355/355	580/445	455/455	*645/645	*600/600	*765/765	845/845	1025/1025	/	/
1 m	310/310	570/385	350/350	615/435	440/440	720/555	570/570	*910/730	/	/	/	/
0 m	315/315	585/395	340/340	645/425	420/420	805/530	540/540	1050/695	750/750	1480/995	/	/
-1 m	405/405	620/510	/	/	420/420	665/535	540/540	900/700	760/760	1210/1005	1240/1240	1745/1745
-1,5 m	575/575	*575/575	/	/	/	/	635/635	*635/635	895/895	*895/895	1240/1240	*1240/1240

Cabine												
Lâmina no solo/Lâmina acima do solo												
A	Max		3,5 m		3 m		2,5 m		2 m		1,5 m	
B												
3 m	550/550	*550/550	/	/	*550/550	*550/550	/	/	/	/	/	/
2,5 m	395/395	550/550	/	/	*535/535	*535/535	/	/	/	/	/	/
2 m	360/360	550/450	375/375	*550/470	*480/480	*575/575	625/625	625/625	/	/	/	/
1,5 m	325/325	555/405	370/370	580/465	470/470	*645/645	*620/620	*765/765	870/870	1025/1025	/	/
1 m	320/320	570/400	365/365	615/455	455/455	720/575	595/595	*915/760	/	/	/	/
0 m	325/325	585/410	350/350	645/445	435/435	805/555	565/565	1050/725	780/780	1480/1035	/	/
-1 m	420/420	620/530	/	/	435/435	665/555	565/565	900/725	790/790	1210/1210	1285/1285	1745/1745
-1,5 m	575/575	*575/575	/	/	/	/	635/635	*635/635	895/895	*895/895	1240/1240	*1240/1240

Braço padrão

Canópia												
Lâmina no solo/Lâmina acima do solo												
A	Max		3,5 m		3 m		2,5 m		2 m		1,5 m	
B												
3 m	430/430	*550/550	/	/	*430/430	*550/550	/	/	/	/	/	/
2,5 m	345/345	550/435	/	/	*430/430	*535/535	/	/	/	/	/	/
2 m	310/310	550/390	330/330	*550/410	*425/425	*575/575	625/625	625/625	/	/	/	/
1,5 m	280/280	555/355	320/320	580/405	410/410	*645/520	*545/545	*765/765	770/770	1025/1025	/	/
1 m	275/275	570/350	315/315	615/395	395/395	720/505	520/520	*915/665	/	/	/	/
0 m	280/280	585/355	305/305	645/385	375/375	805/480	490/490	1050/635	680/680	1480/905	/	/
-1 m	360/360	620/460	/	/	380/380	665/485	490/490	900/635	685/685	1210/915	1125/1125	1745/1745
-1,5 m	475/475	*575/575	/	/	/	/	505/505	*635/635	705/705	*895/895	1240/1240	*1240/1240

Cabine												
Lâmina no solo/Lâmina acima do solo												
A	Max		3,5 m		3 m		2,5 m		2 m		1,5 m	
B												
3 m	450/450	*550/550	/	/	*450/450	*550/550	/	/	/	/	/	/
2,5 m	360/360	*550/455	/	/	*450/450	*535/535	/	/	/	/	/	/
2 m	325/325	*550/410	340/340	550/430	*440/440	*575/575	625/625	625/625	/	/	/	/
1,5 m	295/295	*555/370	335/335	580/425	*430/430	*645/540	565/565	765/765	800/800	1025/1025	/	/
1 m	290/290	*570/365	330/330	615/415	*415/415	*720/525	540/540	915/695	/	/	/	/
0 m	295/295	*585/375	315/315	645/405	*395/395	*805/505	510/510	1050/660	710/710	1480/945	/	/
-1 m	380/380	*620/485	/	/	*395/395	*665/505	510/510	900/665	715/715	1210/955	1170/1170	1745/1745
-1,5 m	575/575	*575/575	/	/	/	/	525/525	635/635	730/730	895/895	1240/1240	1240/1240

[Os dados desta tabela representam a capacidade de elevação em conformidade com a norma IOS 10567. Não incluem o peso do balde e correspondem a 75% da carga estática basculante máxima ou a 87% da capacidade de elevação hidráulica. Os dados assinalados com * são os limites hidráulicos da força de elevação.]

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

[PESO +/- 2% (NORMAS UE)]

	Peso	Pressão no solo	Peso	Pressão no solo
Peso operacional (rastros de borracha/aço)	2 745/2 845 kg	0.32/0.33 kgf/cm²	2 650/2 755 kg	0.31/0.32 kgf/cm²
Peso de transporte (rastros de borracha/aço)	2 565/ 2 665 kg	0.30/0.31 kgf/cm²	2 470 / 2 575 kg	0.29/0.30 kgf/cm²
Com contrapeso adicional	+ 90 kg	-	+ 90 kg	-

[MOTOR]

Tipo	3TNV80F-ZXKBVA
Combustível	Diesel
Regulamentação	Fase V
Potência efetiva	17,7 kW a 2400 rpm
Potência bruta	18,4 kW a 2400 rpm
Cilindrada	1267 litros
Torque máximo	74,5 Nm (1900 +/- 100 rpm)
Refrigeração	Refrigeração a água
Motor de arranque	12 V - 1,4 kW
Bateria	12 V - 55 Ah
Alternador	12 V - 55 A

[SISTEMA HIDRÁULICO]

Pressão máxima	210 bar	PTO Dados teóricos a 2400 rpm Pressão Caudal de óleo PTO1 0 – 170 bar 54.2 -26.1 l/min PTO2 0 – 180 bar 33.6 – 21.1 l/min	 O caudal de óleo diminui à medida que a pressão aumenta.
1 bomba de engrenagem dupla	2 X 32.4 l/min		
1 bomba de engrenagem	21.6 l/min		
1 bomba de engrenagem	10.8 l/min		

[DESEMPENHO]

Velocidade de deslocamento (baixa/alta)	2,5/4,4 km/h
Velocidade de rotação	9,7 rpm
Força de escavação (braço)	16,5 kN/13,6 kN com braço longo
Força de escavação (balde)	21,4 kN
Força de tração	23,5 kN/12,1 kN*
Capacidade de inclinação	30°
Nível de ruído (2000/14/CE e 2005/88/CE)	LwA: dBA/LpA: dBA

[CHASSIS]

Número de rolos superiores	1
Número de rolos inferiores	3
Sistema de extensão dos rastros	Regulador de lubrificação

[CAPACIDADES]

Depósito de combustível	39 l
Líquido de refrigeração	4,1 l
Óleo do motor	3,4 l (max)
Circuito hidráulico (incluindo depósito hidráulico)	49 l
Depósito hidráulico	32 l

[FREQUÊNCIA DE MANUTENÇÃO]

[Substituir o óleo e filtro do motor: 50 horas (1.ª vez)/500 horas (2.ª vez)] [Substituir o filtro de combustível: 50 horas (1.ª vez)/250 horas (2.ª vez)]
 [Substituir o filtro de óleo hidráulico: 50 horas (1.ª vez)/500 horas (2.ª vez)] [Substituir o óleo hidráulico: 50 horas (1.ª vez)/500 horas (2.ª vez)]
 [Substituir o filtro de retorno de óleo hidráulico: 50 horas (1.ª vez)/500 horas (2.ª vez)] [Substituir o líquido de arrefecimento: 2000 h]

EQUIPAMENTO

[EQUIPAMENTO DE SÉRIE]

DESEMPENHO

Motor diesel 3TNV80F Yanmar de fase V em conformidade com a UE | Injeção direta | Sistema hidráulico VIPPS (Sistema Progressivo de 3 Bombas VIPPS) | Linha hidráulica proporcional AUX1 com controlo no joystick | Motores de deslocação com arranque automático (AKD) (padrão) | Modo ECO | Sistema automático de ralenti | Braço longo (1400 mm)

CONFORTO E FACILIDADE DE UTILIZAÇÃO

Interface LCD de 4,3" | Assento de suspensão mecânica padrão, regulável, revestimento de vinil (Canópia) ou revestimento têxtil (cabine) | Apoio de pulso ajustável | Apoios para os pés | Pedais de marcha largos | Para-brisas em 2 partes (parte superior retrátil) | Janela deslizante dupla do lado direito | Janela transparente do Canópia dianteiro | Limpa para-brisas | Lava para-brisas | Luz de teto automática | 2x portas de carregamento USB | Caixas de arrumação | Guarda documentos com fechadura | Suporte para copos | aquecimento (cabine) | conectores rápidos no terminal da bateria

PROTEÇÃO E DURABILIDADE

Câmara de visão traseira no visor LCD principal | válvulas de segurança na lâmina, na lança e no cilindro do braço com aviso de sobrecarga integrado | Corrimãos | Alavanca de segurança | Cinto de segurança | Martelo de evacuação | Sinal de alarme | Pontos de ancoragem | Mangueira de alimentação do cilindro da lâmina em duas partes | Mangueiras protegidas por mangas resistentes à abrasão | Coberturas bloqueáveis

DIVERSOS

Indicador de combustível | Conjunto de ferramentas | Bomba de lubrificação | Filtro de combustível com luz indicadora e separador de água no visor.

[EQUIPAMENTO OPCIONAL]

EQUIPAMENTO E DESEMPENHO

Pintura especial | Contrapeso adicional | 2.º circuito auxiliar com controlo proporcional | 1/2 circuito | Óleo biológico | 2 faróis LED na parte da frente da máquina | Conector rápido hidráulico de face plana AUX1 e AUX2 | Linha de abastecimento da unidade de inclinação hidráulica I | 1 luz LED + sinalizador na parte de trás da máquina | Paragem automática.

CONFORTO E FACILIDADE DE UTILIZAÇÃO

Banco com suspensão mecânica Premium aquecido (opcional) | Rádio FM/DAB | Lubrificação centralizada | Suporte para smartphone

PROTEÇÃO E DURABILIDADE

Unidade de localização GPS (Dispositivo antirroubo TU700I (chave/teclado/código PIN LCD) | Alarme de viagem ruído branco | Smart Assist Remote (SAR) Telemática | FOPS | Proteção frontal do operador para a cabine

[ACESSÓRIOS]

A Yanmar fornece-lhe o acessório que se adapta às suas necessidades e que corresponde às normas de segurança em vigor no seu país: acoplador rápido mecânico, acoplador hidráulico rápido, balde de escavação, balde rotativo, balde de retroescavadora, martelo demolidor hidráulico...



YANMAR



Yanmar Compact Equipment EMEA

PT_Vi027-7_0426



www.yanmar.com

***BUILDING
WITH YOU***

Impresso na França – Os materiais e as especificações estão sujeitos a alterações do fabricante sem aviso prévio – Para obter mais informações, contacte o seu fornecedor local da Yanmar Compact Equipment EMEA.