



YANMAR

YDG SERIES

Geradores Diesel Portáteis Arrefecidos a Ar

A sua fonte de energia portátil e de confiança - seja qual for o seu local de trabalho





YANMAR

Um século de tradição e qualidade

Série YDG - um clássico modernizado

*Testado e confiável a entregar excelência -
mesmo em ambientes duros e remotos*

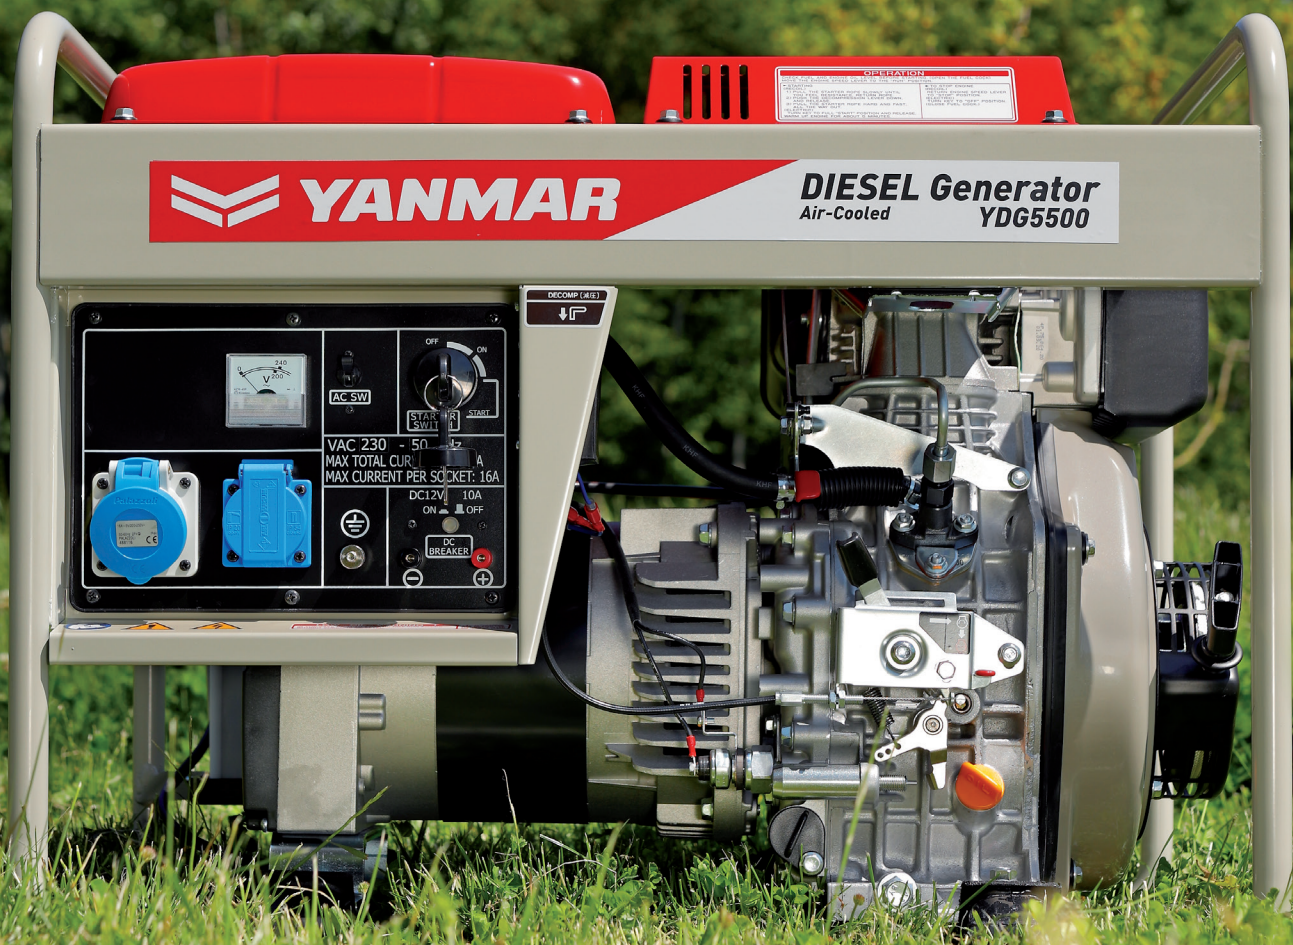

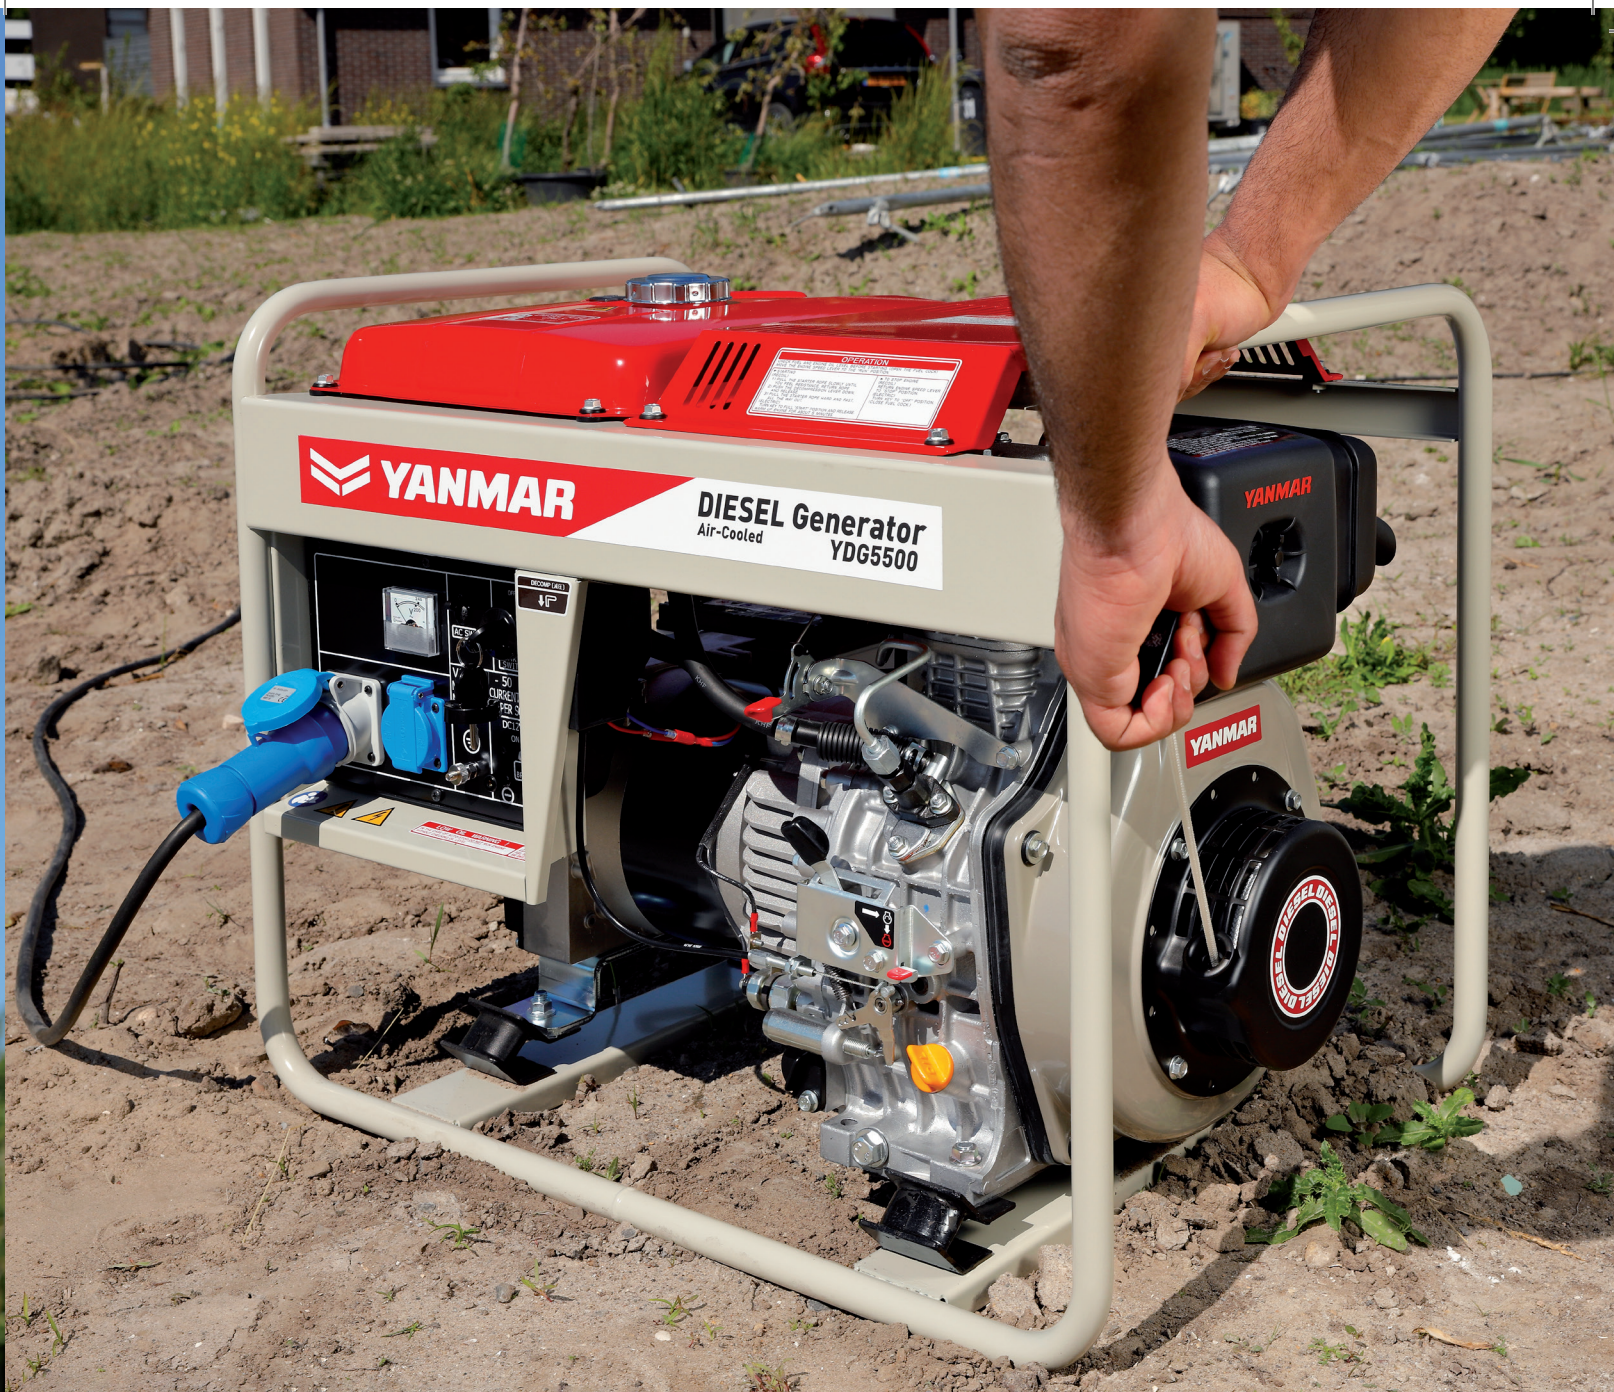

■ Décadas de experiência em design

Há décadas no mercado do Médio Oriente , África & Ásia, e agora re-projetando para o futuro com o Stage V, para fornecer energia confiável à sua base de clientes.

■ Construído para durar

A entregar de forma consistente e confiável anos de serviço assim como soluções de energia flexíveis.

■ Stage 5 com certificação CE

De acordo com todos os níveis globais de emissões e alguns modelos compatíveis com regulações EU.

■ Baixos níveis de som & vibração

O motor diesel Yanmar refrigerado a ar foi meticulosamente projetado e os amortecedores de vibração estrategicamente posicionados garantem uma operação discreta e perfeita. Tão silencioso quanto 81 dB(A).

■ Várias linhas de potência

Os nossos geradores estão disponíveis em várias faixas de potência, garantindo versatilidade para atender a diferentes necessidades.

■ Alta potência - baixo consumo de combustível

O seu gerador pode ser usado a plena capacidade até 10,5 horas devido ao seu baixo consumo de combustível.

Desenhado para uma performance otimizada

A série Yanmar YDG é o seu parceiro em potência, apresentando um motor Yanmar Série L confiável e de precisão, refrigerado a ar. Um design ultramoderno com componentes de ponta, cada um dos quais contribui para fornecer potência e desempenho ideais. Uma seleção de geradores possui certificação Stage V, atendendo aos mais rigorosos padrões de emissões.

COBERTURAS SUPERIORES EM AÇO INÓX DE ALTA QUALIDADE

para combater pressões externas

DESIGN COMPACTO E PORTÁTIL

720 mm (L)
578 mm (H)
480 mm (W)

MANOMETRO DE VOLTAGEM

opção de monitorização

TOMADA SCHUKO IP54

à prova de poluição e salpicos de água

TOMADA IP44 CEE

à prova de poluição e salpicos de água

ARRANQUE ELÉTRICO

a conveniente opção de um botão

CARREGADOR DE BATERIA


para permitir utilização remota

MÉTODO DE TROCA DE ÓLEO SIMPLIFICADO

com proteção automática a desligar por baixo nível de óleo

ARRANQUE MANUAL

a confiável opção de arranque por tração

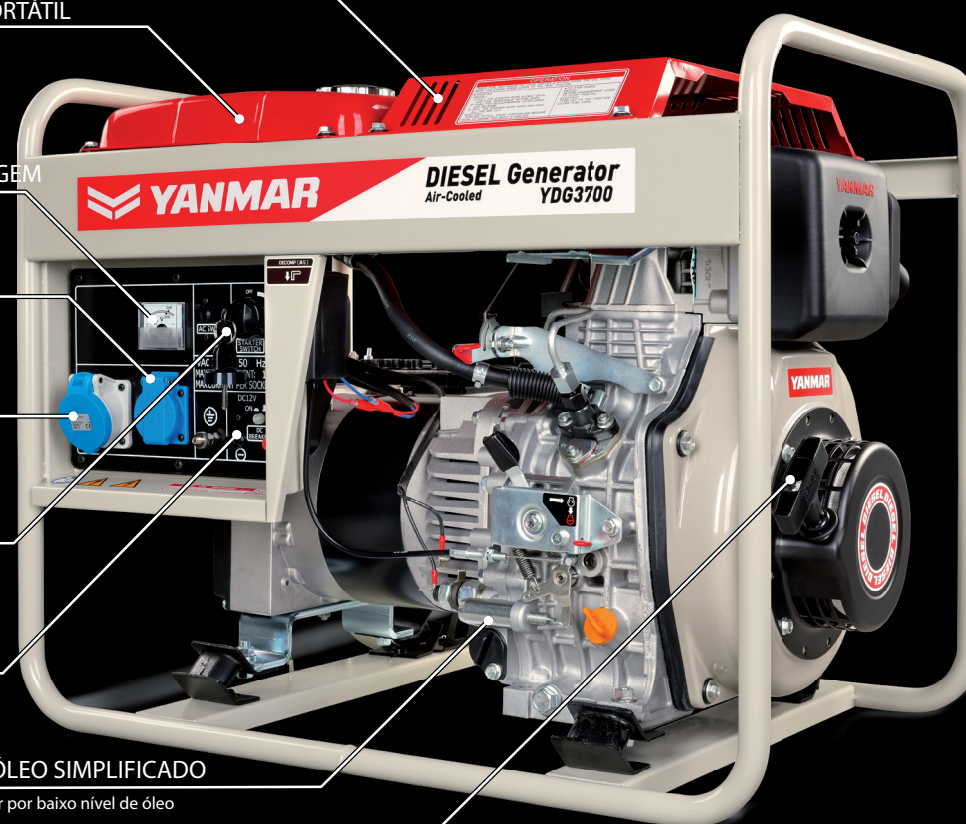

Guia de seleção

Escolha entre oito modelos aquele que melhor se ajusta à sua necessidade de potência

PASSO 1

Determine a sua necessidade de potência.

Precisa de 3.3 a 3.7 kVA?

Escolha um modelo da série YDG 3700.

Precisa de 5.1 a 5.8 kVA?

Escolha um modelo da série YDG 5500.

PASSO 2

Determine a região de trabalho.

Está num país da União Europeia?

Escolha um modelo EU.

Está num país fora da União Europeia?

Escolha um modelo EU com baixas emissões ou um modelo não EU com alta potência.

PASSO 3

Determine o tipo de arranque.

Dá preferência à conveniência?

Escolha um modelo de arranque elétrico.

Prefere um modelo mais leve?

Escolha a um modelo de arranque manual.

PASSO 4

Selecione o modelo a partir das tabelas de especificações

Especificações

YDG3700 — 3.3 – 3.7 kVA

Modelo		YDG3700V-5BYI2	YDG3700V-5EBYI2	YDG3700N-6BYI2	YDG3700N-6EBYI2
Tipo de Motor		L70V5-GYYDG2	L70V5-GEYYDG2	L70N6-GYYDG2	L70N6-GEYYDG2
Débito AC Max.	kVA	3.3	3.3	3.7	3.7
Débito AC Cont.	kVA	3.0	3.0	3.4	3.4
Frequência	Hz	50	50	60	60
Região		EU	EU	Non-EU	Non-EU
Arranque		Manual	Elétrico	Manual	Elétrico
Voltagem de saída	VDC	230	230	240	240
Cilindrada	cc	320	320	320	320
Nível de som (a 7 m)	dB(A)	81	81	82	82
Volume de tanque	L	13	13	13	13
Capacidade de operação	hr	10,5	10,5	9,1	9,1
Peso Seco	kg	71	81	71	81

YDG5500 — 5.1 – 5.8 kVA

Modelo		YDG5500V-5BYI2	YDG5500V-5EBYI2	YDG5500N-6BYI2	YDG5500N-6EBYI2
Tipo de Motor		L100V5-GYYDG2	L100V5-GEYYDG2	L100N6-GYYDG2	L100N6-GEYYDG2
Débito AC Max.	kVA	5.1	5.1	5.8	5.8
Débito AC Cont.	kVA	4.5	4.5	5.2	5.2
Frequência	Hz	50	50	60	60
Região		EU	EU	Non-EU	Non-EU
Arranque		Manual	Elétrico	Manual	Elétrico
Voltagem de saída	VDC	230	230	240	240
Cilindrada	cc	435	435	435	435
Nível de som (a 7 m)	dB(A)	84	84	85	85
Volume de tanque	L	13	13	13	13
Capacidade de operação	hr	7,5	7,5	5,9	5,9
Peso Seco	kg	96	106	96	106

Encontre o seu agente Yanmar mais próximo

Com sede no Japão, a Yanmar é uma marca premium em motores a diesel industriais e produtos de energia. A sede europeia está localizada na Holanda.

Para produtos industriais, peças de reposição e suporte, contamos com uma ampla rede de revendedores e distribuidores selecionados em países europeus, Médio Oriente e África.

www.yanmar.com/eu/industrial





Regional Office / Sales & Service

Yanmar Europe B.V.

Brugplein 11, 1332 BS Almere, The Netherlands

T: +31 (0)36 549 3200

F: +31 (0)36 549 3209

www.yanmar.com/eu